各商品の仕様書・取扱説明書のダウンロードは http://panasonic.biz/security/catalog/number.html をご覧ください。

スーパーダイナミックⅢ方式 屋外対応
カラーテルックカメラ

WV-CW180（VP多重）

本体希望小売価格 **173,250**円
（税抜165,000円）
<2倍バリフォーカルレンズ、カメラ取付台付>

WV-CW190（VP多重）

本体希望小売価格 **189,000**円（税抜180,000円）
<8倍バリフォーカルレンズ、カメラ取付台付>

※レンズ交換不可。音声入力なし。

アナログ映像	カラー白黒自動切換
VP多重	簡易白黒切換
近赤外線照明対応	オートバックフォーカス
適応型暗部補正（ABS）	VMD

写真はWV-CW190です。

※−10℃〜+50℃の範囲でご使用ください。

屋外取付けできるスーパーダイナミックⅢ方式のテルックカメラ。

●屋外ハウジング、カメラ取付台、レンズ一体型。●明暗差の大きな場所も見やすい監視映像。

■定格　WV-CW180　WV-CW190

基本	電源	カメラ駆動ユニットよりDC電源供給
	消費電流	定電流　310 mA
	使用温度／湿度範囲	−10℃〜+50℃／ 90%以下（結露しないこと）
	調整用モニター出力	VBS1.16 V[P-P]／75 Ω コンポジット信号(φ3.5 mm ミニジャック(モノラル))
	内蔵マイクロホン	————
	防水性	カメラ部:IP66 暴噴流形(IEC60529)／JIS6 等級耐水形(JIS C 0920) ※ただし、取扱説明書に定める設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。
	寸法	WV-CW180：82 mm(幅)×78 mm(高さ)×283.5 mm(奥行き) WV-CW190：82 mm(幅)×78 mm(高さ)×301 mm(奥行き)
	質量／仕上げ	WV-CW180：約1.3 kg　WV-CW190：約1.4 kg ／レンズカバー部：アルミダイキャスト製　本体部：AES樹脂製　シルバーメタリック塗装
カメラ部	撮像素子／有効画素数	1/3型　インターライン転送方式CCD／768(H)×494(V)
	走査面積／走査方式	4.8 mm(H)×3.6 mm(V)／2:1インターレース
	解像度(中心部にて)	水平：570TV本以上(白黒モード)540TV本typ、520TV本以上(カラーモード、RESOLUTION：HIGH時)　垂直：350TV本以上(中心部)
	最低照度	WV-CW180カラー0.5 lx／白黒0.05 lx(電子感度アップOFF、AGC HIGH 時、F1.4 WIDE 端) カラー0.05 lx／白黒0.005 lx(電子感度アップ10倍、AGC HIGH 時、F1.4 WIDE 端)※　※換算値 WV-CW190カラー0.65 lx／白黒0.07 lx(電子感度アップOFF、AGC HIGH 時、F1.6 WIDE 端) カラー0.065 lx／白黒0.007 lx(電子感度アップ10倍、AGC HIGH 時、F1.6 WIDE 端)※ ※換算値
	ダイナミックレンジ	52 dB typ
	SN比	50 dB[AGC OFF時]
	電子ズーム	ON※／ OFF（※最大2 倍）
	電子シャッター	OFF(1/60)、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10 000
	システムコントローラーとの I/F	同軸多重通信
レンズ部	焦点距離(f)	WV-CW180：3.8 mm 〜 8 mm　WV-CW190：5 mm 〜 40 mm
	最大口径比(F)	WV-CW180：1：1.4(WIDE) 〜 1：1.8(TELE) WV-CW190：1：1.6(WIDE) 〜 1：1.9(TELE)
	画角	WV-CW180:水平:35.6°(TELE)〜73.6°(WIDE)垂直:26.6°(TELE)〜53.4°(WIDE) WV-CW190:水平:6.6°(TELE)〜52.0°(WIDE)垂直:5.0°(TELE)〜39.6°(WIDE)
	絞り／フォーカス範囲	————／∞〜 1.2 m

■寸法図　単位：mm

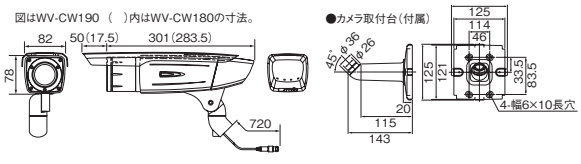

■関連機器

取付金具
WV-Q120
本体希望小売価格
7,035円(税抜6,700円)

◎壁取付例(WV-Q120を使用)

◎吊下げ設置も可能です。
（サンシールド使用可）

■関連機器について…… 62ページ(組み合わせ早見表をご参照)
■電源について……64ページ
■近赤外線照明について …… 110ページ

カラーテルックカメラ 屋外対応

WV-CW120（VP多重）

本体希望小売価格 **105,000**円
（税抜100,000円）
<2倍バリフォーカルレンズ、カメラ取付台付>

WV-CW130（VP多重）

本体希望小売価格 **136,500**円（税抜130,000円）
<8倍バリフォーカルレンズ、カメラ取付台付>

※レンズ交換不可。音声入力なし。

アナログ映像	カラー白黒自動切換
VP多重	簡易白黒切換
近赤外線照明対応	オートフォーカス
適応型暗部補正（ABS）	VMD

写真はWV-CW130にWV-Q120を組み合わせた状態です。

※−10℃〜+50℃の範囲でご使用ください。

屋外ハウジング一体型テルックカメラ。

●屋外ハウジング、カメラ取付台、レンズ一体型。

■定格　WV-CW120　WV-CW130

基本	電源	カメラ駆動ユニットまたはテルックモニターよりDC電源供給
	消費電流	定電流　310 mA
	使用温度／湿度範囲	−10℃〜+50℃／ 90%以下（結露しないこと）
	調整用モニター出力	VBS1.16 V[P-P] ／ 75 Ω コンポジット信号（RCAピンジャック）
	内蔵マイクロホン	————
	防水性	JISC0920耐水性(IP66)（指定の設定方法による）
	寸法	82 mm(幅)×78 mm(高さ)×284 mm(奥行き)〈WV-CW120〉 82 mm(幅)×78 mm(高さ)×301 mm(奥行き)〈WV-CW130〉
	質量／仕上げ	WV-CW120：約1.2 kg　WV-CW130：約1.2 kg ／レンズカバー部：アルミダイキャスト製　本体部：AES樹脂製 シルバーメタリック塗装
カメラ部	撮像素子／有効画素数	1/3型　インターライン転送方式CCD／768(H)×494(V)
	走査面積／走査方式	5.59 mm(H)×4.68 mm(V)／2:1インターレース
	解像度(中心部にて)	水平：480TV本以上　垂直：350TV本以上
	最低照度	WV-CW120：1.0 lx(F1.4 WIDE)　WV-CW130：1.3 lx(F1.6 WIDE)
	ダイナミックレンジ	————
	SN比	50 dB[AGC OFF換算]
	電子ズーム	————
	電子シャッター	————
	システムコントローラーとの I/F	————
レンズ部	焦点距離(f)	WV-CW120：3.8 mm 〜 8 mm　WV-CW130：5 mm 〜 40 mm
	最大口径比(F)	WV-CW120：1：1.4(WIDE) 〜 1：1.8(TELE) WV-CW130：1：1.6(WIDE) 〜 1：1.9(TELE)
	画角	WV-CW120:水平:35.6°(TELE)〜73.6°(WIDE)垂直:26.6°(TELE)〜53.4°(WIDE) WV-CW130:水平:6.6°(TELE)〜52°(WIDE)垂直:5.0°(TELE)〜39.6°(WIDE)
	絞り／フォーカス範囲	————／————

■寸法図　単位：mm

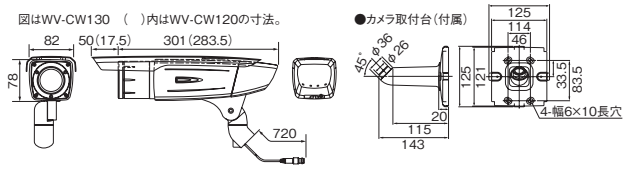

■関連機器

取付金具
WV-Q120
本体希望小売価格
7,035円(税抜6,700円)

◎壁取付例(WV-Q120を使用)



◎屋内設置時は、天井吊下げも可能です。
(注)サンシールドは使用できません。

■関連機器について…… 62ページ(組み合わせ早見表をご参照)
■電源について……64ページ
■ホワイトバランス機能について…… 101ページ

◎この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

限 マークがついている商品はこのカタログをご活用いただいている間に生産を終了させていただく予定の商品です。恐れ入りますがお取引販売会社にお確かめください。